

LUBRIFIANT METALLIQUE

Référence 70-81

Lubrifiant métallique colloïdal de haute performance avec du Titane pour utilisation dans des conditions extrêmes. Palette d'application et de mise en oeuvre très large.

Protection absolue contre : **Corrosion - Grippage - Usure.**
 Indispensable pour l'entretien et le montage.
 Lubrifiant résistant à des températures extrêmes, jusqu'à 1350°C.

Utilisation : ▶ Empêche le grippage, l'usure et la corrosion sur pièces vissées et emboîtées ▶ Élimine les nuisances sonores liées aux vibrations (par ex. sifflement des freins)
 ▶ Parfaitement indiqué pour une utilisation avec les aciers inoxydables.

Dans tous les domaines de l'industrie • Constructions et réparations automobiles • Traitement des eaux • Zone portuaire et construction maritime • Services techniques des villes • Hôpitaux • Entreprises de constructions • Chantiers...



Propriétés

- Résiste à la pression et à des températures extrêmes.
- Résiste à l'eau, l'eau de mer, l'huile, l'essence et à la plupart des acides et saumures, aux gaz et vapeurs.
- Résiste au rinçage, à l'abrasion et à la chaleur.
- Faible coefficient d'usure, très économique.
- Permet d'éviter la corrosion galvanique.
- Bon conducteur de chaleur (important pour le perçage).
- Exempt de cuivre et de nickel : aucune possibilité de réaction électrolytique.

Caractéristiques techniques

Résistance à la température	-180°C à +1350°C
-----------------------------	------------------


Résistance à la pression	Jusqu'à 2400 kp/cm ²
Couleur	Gris

Utilisation

Appliquer sur la surface préalablement nettoyée.

Recommandations

Produit extrêmement inflammable (gaz propulseur).
 Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette.

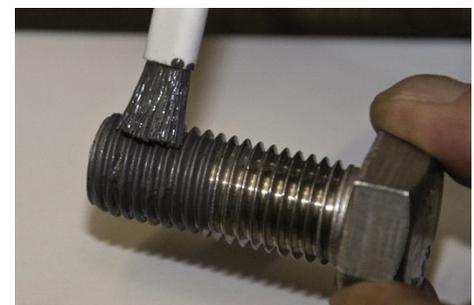

Contenu	Type	Réf.	Conditionnement
400 ml	AEROSOL	70-81	12

Ce produit est disponible en pâte :
 70-85 PÂTE LUBRIFIANTE MÉTALLIQUE

Disponible sur commande :
70-8199 VALVE
PINCEAU

