

RUBAN DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT (2 largeurs)

Référence 76-48

Ruban adhésif double face pour une fixation permanente. Intérieur / extérieur.

Idéal pour remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente.

Convient pour différents matériaux tels que le métal, le bois, le verre et la plupart des matières synthétiques.

Pour collages renforcés et durables comme :

- ▶ Pose de baguettes et moulures
 ▶ Fixation d'emblèmes monogrammes & rétroviseurs
 ▶ Plombs de roue
- ▶ Signalisation et panneaux.

Recommandé pour des charges lourdes et pour son excellente résistance aux UV, variations de températures...

Propriétés

- Assemblage définitif. Fixation permanente.
- Résiste à des températures élevées.
- Excellente résistance au cisaillement.
- Atténuation du bruit et des vibrations.
- Aucune dégradation au contact de solvants.
- Excellente résistance aux UV, aux intempéries.
- Excellente résistance l'eau et à l'humidité.
- Liner de protection : rouge.Nature de l'adhésif : acrylique.



Ruban transparent sur liner de protection rouge.

Caractéristiques techniques

Support	Acrylique		
Densité		900 kg/cm ²	
Pouvoir adhésif		34,3 N/25 mm	
Résistance au cisaillement		5,9 kg / cm ²	

Épaisseur	1,00 mm
Température d'application	+15°C à + 30°C
Tenue en température	-30°C jusqu'à +120°C
Stockage	+10°C à + 30°C de préférence
Conservation	12 mois au minimum
Couleur	Transparent (liner rouge)

Utilisation*

Application sur surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Dégraisser au préalable avec METAFLUX 70-15 DEGRA-SPRAY. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.

L'adhésif atteint les performances de collage décrites après 24 h de pose à +23°C.

Recommandations

Le produit doit être entreposé à plat, entre +10 °C et +30 °C, dans son emballage d'origine ou protégé, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des vapeurs de solvants.


Dimensions	Туре	Réf.	Conditionnement
19 mm x 10 m	ADHESIF	76-48	1
5 mm x 10 m	ADHESIF	76-4805	1

FICHE TECHNIQUE



76-48 - RUBAN DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT

Pour le montage d'accessoires automobiles et de pièces de rechange, tels que moulures de carrosserie, miroirs de rétroviseurs, feux de freinage, emblèmes, plaques d'immatriculation, ...

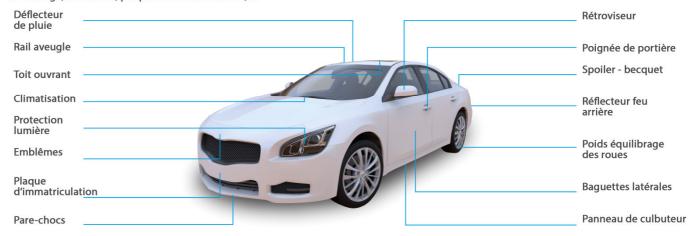

* Informations complémentaires

SURFACE DE COLLAGE			
Métal	OK		
Plastique	ОК		
Polyéthylène	Limité		
Polypropylène	Limité		
Bois	ОК		
Verre	ОК		
Pierre/Béton	Limité		
Brique	Limité		

Usage intérieur	Excellent
Usage extérieur	Excellent
Résistance à la charge/poids	Excellent