RUBAN DOUBLE FACE ARMÉ TRANSPARENT (2 largeurs)

Référence 76-49

Ruban adhésif double face armé avec grille polyester.

Idéal pour les applications à forte charge sur des surfaces lisses et rugueuses.

Ce ruban double face combine une excellente résistance interne à des températures élevées avec une bonne adhérence et une adhérence ultime extrêmement élevée à divers matériaux.

Grille rendant le produit résistant en rigidifiant l'assemblage.

Montage facile et immédiat de tous les types d'objets (par exemple plaques signalétiques, crochets, etc.)

Très bonne caractéristique de collage sur matériaux à basse énergie (PP, PE…)

Idéalement utilisé pour sa capacité d'adhésion multi-surfaces.

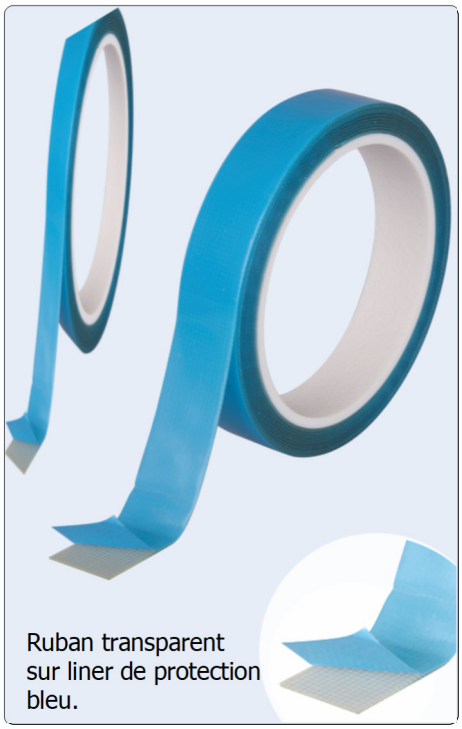

Ruban transparent sur liner de protection bleu.

Propriétés

- Très forte adhérence. Assemblage définitif.
- Se laisse déchirer à la main.
- Bonne résistance à la température.
- Excellente résistance au cisaillement.
- Atténuation du bruit et des vibrations.
- Aucune dégradation au contact de solvants.
- Bonne résistance aux UV, aux intempéries. Excellente résistance l'eau et à l'humidité.
- Liner de protection : bleu.
- Nature de l'adhésif : caoutchouc synthétique.

Caractéristiques techniques

Support	Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif côté ouvert	55 N/25 mm
Pouvoir adhésif côté couvert	40 N/25 mm
Résistance à la traction	70 N/25 mm
Résistance au cisaillement	3 kg / cm²
Allongement	30%

Épaisseur	0,8 mm
Température d'application	+15°C à + 30°C
Tenue en température	-25°C jusqu'à +50°C
Stockage	+10°C à + 30°C de préférence
Conservation	12 mois au minimum
Couleur	**Transparent (liner bleu)**

Utilisation*

Application sur surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Dégraisser au préalable avec METAFLUX 70-15 DEGRA-SPRAY. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.
L'adhésif atteint les performances de collage décrites après 24 h de pose à +23°C.

Recommandations

Le produit doit être entreposé à plat, entre +10 °C et +30 °C, dans son emballage d'origine ou protégé, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des vapeurs de solvants.

Dimensions	Type	Réf.	Conditionnement
19 mm x 10 m	ADHESIF	**76-49**	1
5 mm x 10 m	ADHESIF	**76-4905**	1

Toutes modifications réservées.

* Informations complémentaires

SURFACE DE COLLAGE	
Métal	OK
Plastique	OK
Polyéthylène	OK
Polypropylène	OK
Bois	OK
Verre	OK
Pierre/Béton	OK
Brique	OK

Usage intérieur	Excellent
Usage extérieur	Limité
Résistance à la charge/poids	Limitée

Toutes modifications réservées.