

MEULES FIBRES / POLISSAGE

MEULES FIBRES



DISQUES PLATS


Disques plats				Ø : 115 - 178
Référence	Grain	Ø (mm)	O (mm)	T/mn (max.)
A24V115	24	115	22	13300
A24V178	24	178	22	8600
A36V115	36	115	22	13300
A36V127	36	127	22	12200
A36V178	36	178	22	8600
A60V115	60	115	22	13300
A60V127	60	127	22	12200
A60V178	60	178	22	8600
A80V115	80	115	22	13300
A80V178	80	178	22	8600
A100V115	100	115	22	13300
A100V178	100	178	22	12200
A120V115	120	115	22	13300
A120V178	120	178	22	8600

Meules fibres d'usage universel pour aciers, métaux lourds, aluminium, bois et matières plastiques. Ces disques qui s'utilisent avec un plateau support sont très souples et tout particulièrement destinés à la finition de surfaces pour les grains les plus fins et au dégrossissage pour les grains les plus gros. Les grains abrasifs sont liés au support par une résine extrêmement souple qui assure flexibilité et résistance. Ces disques sont particulièrement adaptés aux travaux de carrosserie, finition de charpentes, construction métallique en général. Convient également pour travaux légers sur pierre et nettoyage de planches de coffrage béton.

PLATEAUX POUR MEULES FIBRES

Plateaux support pour utilisation de meules fibres, permet une bonne flexibilité durant le travail. Pour meuleuses avec filetage M14.

Référence	Désignation
PL 115	Plateau pour meules fibres Ø 115
PL 178	Plateau pour meules fibres Ø 178

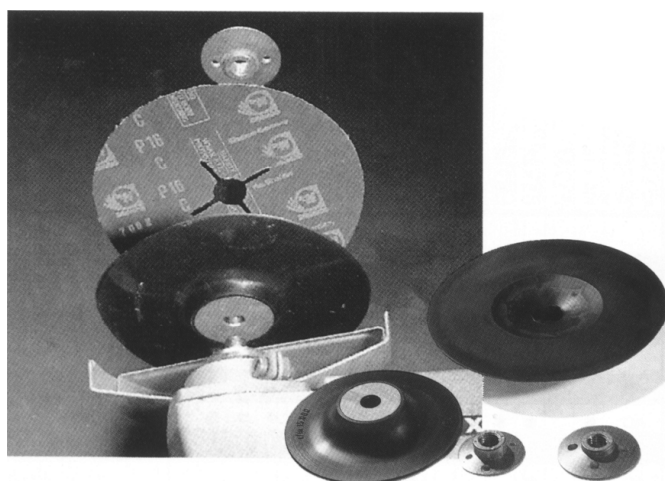

Toutes modifications réservées.

Informations : Ø : Diamètre extérieur en mm / O : Alésage en mm / T/mn (max) : Tours minutes max.

SODITEC - METAFLUX®

Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

10-01

Ed. 11/19D

DISQUES POLISSAGE :

82-8010 PLATEAU VELCRO DISQUES NT :



Plateau en caoutchouc type velcro Ø 115 offrant une parfaite adhérence aux DISQUES NT TOILE et DISQUE NT POLISSAGE FEUTRE grâce à un système de fixation spécifique qui permet d'augmenter l'adhérence du disque sur le plateau durant la phase de travail. Filetage M14 permettant le montage sur une meuleuse ou une ponceuse angulaire. Il s'agit d'un plateau spécifique pour les disques NT.

82-8015 / 82-8020 / 82-8025 DISQUES NT TOILE GROS - MOYENS - FINS :

Disques de préparation de surface pour travaux de décapage, élimination de rouille, atténuation de rayures issues d'opérations de meulage antérieures sur surfaces métalliques (acier, inox, cuivre, laiton, bronze...). Préparation avant peinture ou obtention d'un aspect satiné. Très bonne tenue et excellents résultats sur surfaces en acier inoxydable. Disque permettant d'obtenir 3 niveaux de finition : gros - moyen - fin correspondant respectivement à un grain de 80, 100 et 180. Ø 115. Vitesse de rotation maximale : 5000 t/mn.



82-8030 DISQUE NT POLISSAGE FEUTRE :

Disque de polissage en feutre Ø 115. Disque spécial qui révèle toutes ses caractéristiques sur les aciers inoxydables et métaux non ferreux ; peut être utilisé sur les aciers classiques mais il faut dans ce cas le réserver à cette seule application et ne pas alterner avec des surfaces en acier inoxydable. Vitesse de rotation maximale : 5000 t/mn.



En combinaison avec la PATE A POLIR réf. 70-6710, les aciers inoxydables ou encore les métaux non ferreux se laissent polir jusqu'à obtenir un effet miroir. Ceci avec les avantages suivants :

- ✓ Aucune agression du métal de base.
- ✓ Opération extrêmement rapide et économique.
- ✓ Permet de passer d'un disque à l'autre sans démontage grâce au système de fixation type velcro des différents disques.

A noter également que le DISQUE NT POLISSAGE FEUTRE réf. 82-8030 permet d'obtenir d'excellents résultats en combinaison avec notre référence 70-66 PATE DECAPAGE-POLISSAGE ACIER INOX

82-8035 FEUTRE POLISSAGE TIGE 6MM :

Caractéristiques similaires au DISQUE NT POLISSAGE FEUTRE. Meule feutre sur tige ayant une forme d'ogive pour utilisation sur cordons de soudure et endroits difficiles d'accès. Utilisation sur perceuse ou meuleuse avec mandrin.



CES RÉFÉRENCES SONT ÉGALEMENT VENDUES EN KIT (VOIR FAMILLE 09 - REF. 70-6700 KIT POLISSAGE) AVEC NOTRE BLOC PÂTE A POLIR BLEUE REF. 70-6710

82-8040 / 82-8060 / 82-8080 / 82-8120 / 82-8180

RUBAN BANDE ABRASIVE



Référence	Dimension	Grain
82-8040	25M x 40MM	40
82-8060	25M x 40MM	60
82-8080	25M x 40MM	80
82-8120	25M x 40MM	120
82-8180	25M x 40MM	180

Rouleau d'atelier pour ponçage manuel en carton distributeur.

Bande abrasive de première qualité avec liant en résine synthétique permettant le ponçage du bois, de la peinture, du métal et même des aciers spéciaux. Toile très flexible.

Toutes modifications réservées.

Informations : Ø : Diamètre extérieur en mm / O : Alésage en mm / T/mn (max) : Tours minutes max.

SODITEC - METAFLUX®

Tél : 03 88 55 29 40 - Fax : 03 88 67 85 40

10-03

Ed. 05/11A