

## LES ROUES À LAMELLES

### ROUE À LAMELLES SUR TIGE 6 MM

Des lamelles de toile abrasive souple enduite de corindon haute performance sont posées et collées autour d'un moyeu enduit de résine synthétique supportant une tige d'acier.


La roue à lamelles sur tige se fixe sur une meuleuse ou une machine pneumatique.

Utilisée en radial ou frontal, la roue à lamelles est l'outil idéal pour une excellente finition. Permet de travailler sans raccord de ponçage. Peut être taillée selon le profil souhaité.

Non adaptée pour effectuer de gros enlèvements de matière.

Moduler la vitesse de rotation en fonction de la surface traitée.

La roue à lamelles obtient son meilleur rendement à une vitesse de 15 à 20 m/sec. Comparée à une bande abrasive, on obtient la même rugosité qu'avec un grain de 2 grades plus gros (un grain 80 d'une roue à lamelles correspond au grain 120 d'une bande abrasive)

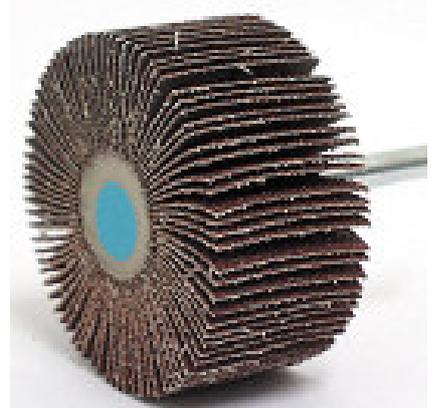


#### Application :


- Pour le ponçage de petites surfaces, de pièces complexes et coins difficilement accessibles.
- Pour le ponçage et le polissage de rayons, en fabrication d'outils et de moules
- Particulièrement indiquée pour les tubes, pour la finition intérieure et extérieure de petites pièces et des surfaces profilées
- Également utilisée pour le biseautage, l'ébavurage et la structuration.

**Utilisation sur :** acier, acier inoxydable, alliage d'acier, métaux non ferreux, aluminium, titane, bois, fibre de verre, gomme, marbre, pierre, béton, matières synthétiques et surfaces peintes.

**Conseil :** Utiliser **70-30 SPRAY ABRA+** pour accroître la durée de vie de vos roues à lamelles et améliorer le ponçage.

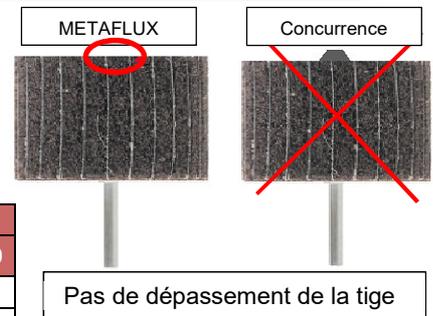

Référence	Dimensions	Tige	Tours max/min	GRAIN				
				40	60	80	120	240
<b>R3010 + Grain</b>	30x10 mm	6	18000	x	x	x	x	x
<b>R3015 + Grain</b>	30x15 mm	6	18000	x	x	x	x	x
<b>R3020 + Grain</b>	30x20 mm	6	18000	x	x	x	x	x
<b>R4010 + Grain</b>	40x10 mm	6	14000	x	x	x	x	x
<b>R4015 + Grain</b>	40x15 mm	6	14000	x	x	x	x	x
<b>R4020 + Grain</b>	40x20 mm	6	14000	x	x	x	x	x
<b>R5015 + Grain</b>	50x15 mm	6	11000	x	x	x	x	x
<b>R5020 + Grain</b>	50x20 mm	6	11000	x	x	x	x	x
<b>R5030 + Grain</b>	50x30 mm	6	11000	x	x	x	x	x
<b>R6015 + Grain</b>	60x15 mm	6	8000	x	x	x	x	x
<b>R6020 + Grain</b>	60x20 mm	6	8000	x	x	x	x	x
<b>R6030 + Grain</b>	60x30 mm	6	8000	x	x	x	x	x
<b>R6040 + Grain</b>	60x40 mm	6	8000	x	x	x	x	x
<b>R8015 + Grain</b>	80x15 mm	6	6000	x	x	x	x	x
<b>R8030 + Grain</b>	80x30 mm	6	6000	x	x	x	x	x
<b>R8040 + Grain</b>	80x40 mm	6	6000	x	x	x	x	x
<b>R8050 + Grain</b>	80x50 mm	6	6000	x	x	x	x	x

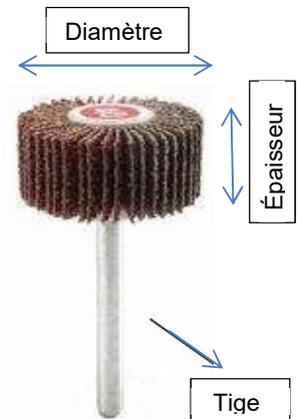

Roue à lamelles sur tige - toile abrasive au corindon de haute performance encollée en double résine sur toile X (couleur rouge)